

仮設資材リース 総合カタログ



東海商事株式会社


商品検索目次

(ア)		スプリングジョイント	23	フラッシュライト	34
アームロック	4	筋違い	7	プラガード	34
足場板	11～12	セフティーコーン	33	方向指示板	34
アルミ梯子	14	セフティーバー	33	方杖	10
安全ネット	28	セフティホルダー	8		
オーエスマット	30	先行手摺り	35～38		
親綱	27	消臭剤	40		
親綱支柱	26			(マ)	
AKフェンス	32			メッシュシート	29
		(タ)			
		建て枠	1～3		
(カ)		単管	16		
壁つなぎ	7	単管バリケード	34		
ガードポスト	26	チェーン	25	(ヤ)	
可搬式作業台(楽駝)	31	チルドジャッキ	6	養生枠	7
階段枠	5	手摺り	7	U字ベース	23
仮囲い鋼板	19～20	手摺り柱	7		
簡易建て枠	1～3				
脚立	13				
キャットウオーク	15				
キャッチクランプ	24				
クロスゲート	21	(ナ)		(ラ)	
クランプ	23	ネットクランプ	23	連結ピン	4
鋼製布板	4	ネットフェンス	34	ローリングタワー	9
工事看板用ログ枠	39	ニュードリームコーン	33	ロングステージ	11
小巾ネット	28			ラバーコーン	33
コーナーステップ	5			リングバー	33
固定ベース	6				
カラーフェンス	34				
クラガード	29	(ハ)			
		パイプサポート	17～18		
(サ)		パネルゲート	22		
自在ステップ	13	梁枠	10		
伸縮ブラケット	15	梁枠渡し	10		
事務所用扉	22	梁枠取付金具	10		
ジャッキベース	5	ハンドレール	8		
ジャッキベースロング	5	フェンス用ブロック	32		
ジャッキベース付キャスター	6	プラスチックバリケード	34		
垂直タラップ	6	プラスチックフェンス	32		
ストッピングバー	8	プラガードバリケード	34		

枠組足場


品 名	鳥居型建枠
品 番	A4055B
許容荷重	5,000kg
重 量	16.0kg

スパン別適合筋違	
1,829mm	A14
1,524mm	A11
1,219mm	A13
914mm	A012
610mm	A12

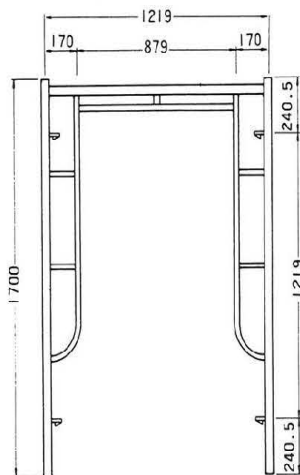


品 名	梯子型建枠
品 番	A404L
許容荷重	5,000kg
重 量	12.9kg

スパン別適合筋違	
1,829mm	A19
1,524mm	A18
1,219mm	A012
914mm	A07
610mm	A09

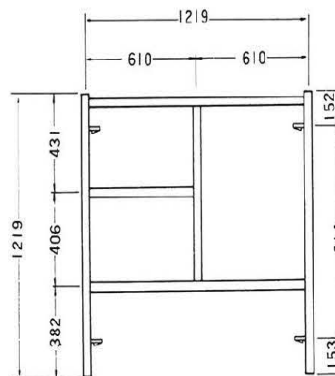


品 名	梯子型建枠
品 番	A403L
許容荷重	5,000kg
重 量	9.3kg

スパン別適合筋違	
1,829mm	A08
1,524mm	A9
1,219mm	A12
914mm	A09
610mm	A06



品 名	鳥居型建枠
品 番	A3055A
許容荷重	5,000kg
重 量	13.1kg


スパン別適合筋違	
1,829mm	A14
1,524mm	A11
1,219mm	A13
914mm	A012
610mm	A12

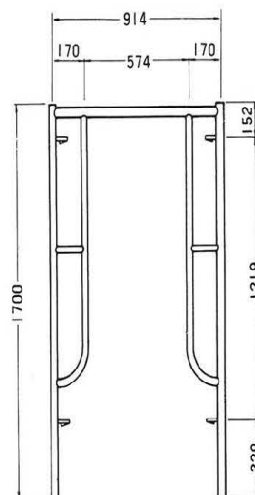

枠組足場


品 名	梯子型建枠
品 番	A304L
許容荷重	5,000kg
重 量	12.0kg

スパン別適合筋違	
1,829mm	A19
1,524mm	A18
1,219mm	A022
914mm	A07
610mm	A09

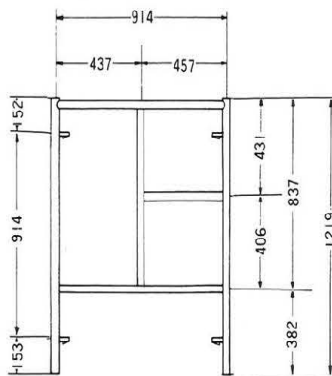


品 名	梯子型建枠
品 番	A303L
許容荷重	5,000kg
重 量	9.1kg

スパン別適合筋違	
1,829mm	A08
1,524mm	A9
1,219mm	A12
914mm	A09
610mm	A06




品 名	調整枠
品 番	A317
許容荷重	4,350kg
重 量	7.5kg

スパン別適合筋違	
1,829mm	A16S
1,524mm	A16
1,219mm	A05
914mm	A04
610mm	A03

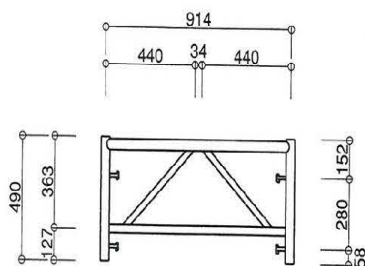

品 名	簡易建枠
品 番	A6117S
許容荷重	3,500kg
重 量	11kg


スパン別適合筋違	
1,829mm	A14
1,524mm	A11
1,219mm	A13
914mm	A07
610mm	A12

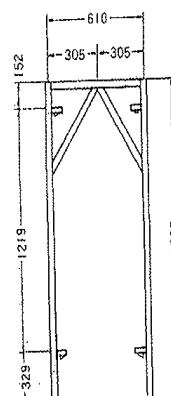

枠組足場


品 名	簡易建枠
品 番	N203
許容荷重	3,500kg
重 量	10.2kg

スパン別適合筋違	
1,829mm	A08
1,524mm	A9
1,219mm	A12
914mm	A09
610mm	A06




品 名	調節枠
品 番	N217
許容荷重	3,500kg
重 量	7.5kg

スパン別適合筋違	
1,829mm	A16S
1,524mm	A16
1,219mm	A05
914mm	A04
610mm	A03




品 名	拡幅枠
品 番	A9117
許容荷重	3,500kg
重 量	17.0kg

スパン別適合筋違	
1,829mm	A14
1,524mm	A11
1,219mm	A13
914mm	A012
610mm	A012

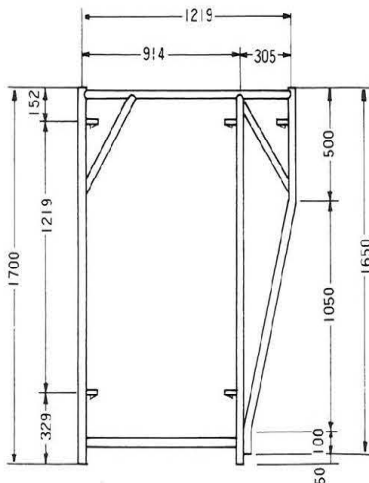


品 名	梯子型建枠
品 番	A2
許容荷重	5,000kg
重 量	19.0kg

スパン別適合筋違	
1,829mm	A14
1,524mm	A11
1,219mm	A13
914mm	A012
610mm	A12

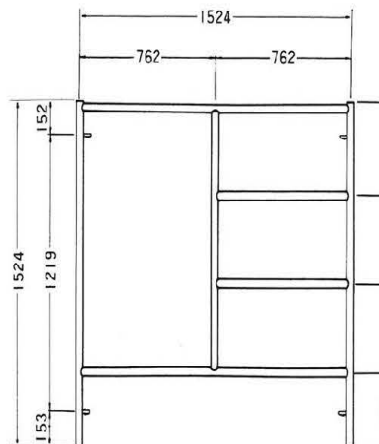


枠組足場

品 名	連結ピン
品 番	A20
重 量	0.5kg




アームロック




アームロック

A	重量(kg)	参考
828	0.7	A-128
739	0.68	A-126
507.5	0.54	A-127A
419	0.45	A-123
331.5	0.37	A-125

品 名	鋼製布板				
品 番	SKN-2	SKN-3	SKN-4	SKN-5	SKN-6
許容荷重	等分布荷重400kg		集中荷重200kg		
A (mm)	610	914	1,219	1,524	1,829
重 量	8kg	10kg	11kg	13kg	15.5kg

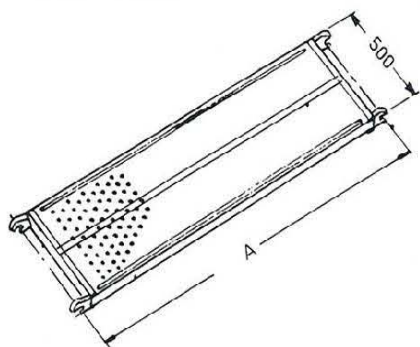


品 名	鋼製布板				
品 番	BKN-224	BKN-324	BKN-424	BKN-524	BKN-624
許容荷重	等分布荷重200kg		集中荷重100kg		
A (mm)	610	914	1,219	1,524	1,829
重 量	4.5kg	5.5kg	6.5kg	7.5kg	8.5kg

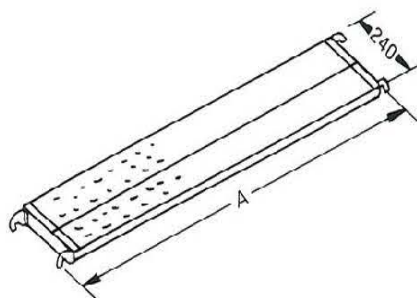


枠組足場

品名	コーナーステップ	
品番	W-500	W-240
重量	8.5kg	4.5kg

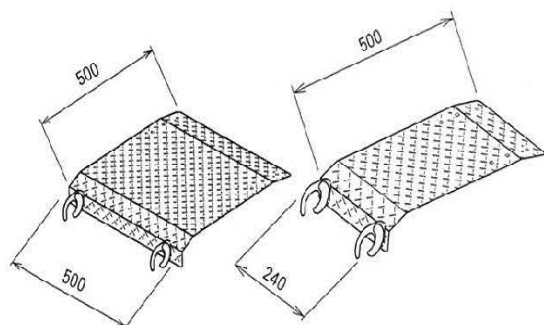


品名	階段枠
品番	K-3055S
重量	29.3kg


使用可能建枠	
巾系列	全系列
枠高	1,700mm
スパン	1,829mm

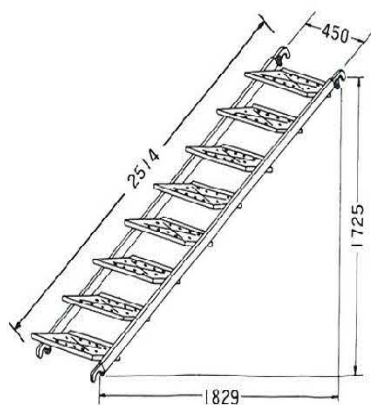

品名	ジャッキベース
品番	A-752
許容荷重	2,500kg
有効繰出長	200mm
重量	3.7kg



品名	ジャッキベース・ロング
品番	A-752S
許容荷重	2,500kg
有効繰出長	400mm
重量	5.0kg

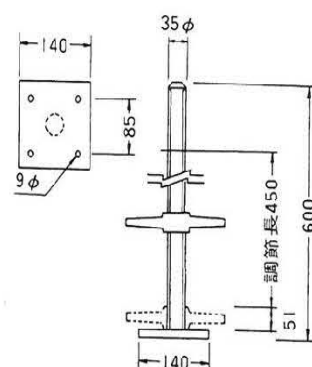

枠組足場


品 名	チルドジャッキ
品 番	JT354D
許容荷重	
有効繰出長	200mm
重 量	3.7kg



形式	ネジ径×長さ	ナット	ベース
JT354D	35×400	ダクタイル鋳鉄	130×130×15


品 名	ジャッキ付キャスター	
品 番	A728J	A726J
重 量	7.39kg	5.69kg
許容荷重	250kg(静止時)	

() 内寸法はA726Jを示す。

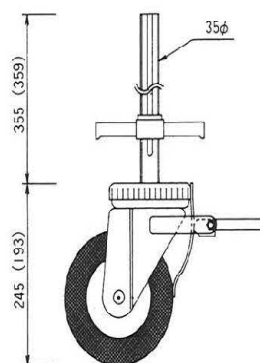


キャスター径 150mm

品 名	固定ベース
品 番	
重 量	1.0kg

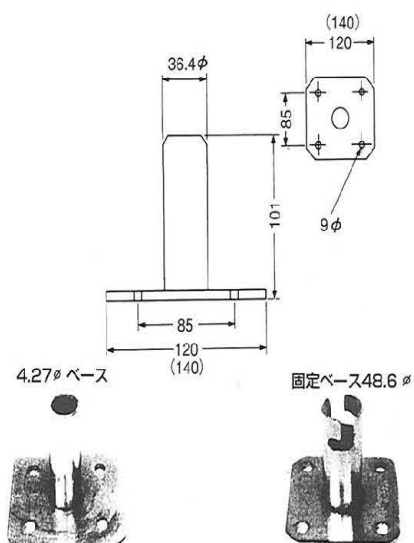


品 名	垂直タラップ
品 番	FT-417L
重 量	9.7kg

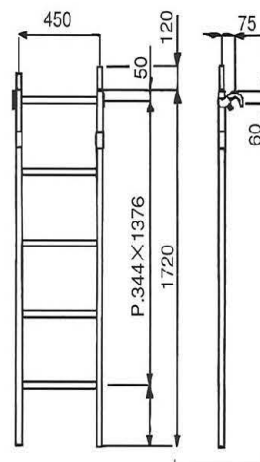


枠組足場

品名	筋違
----	----

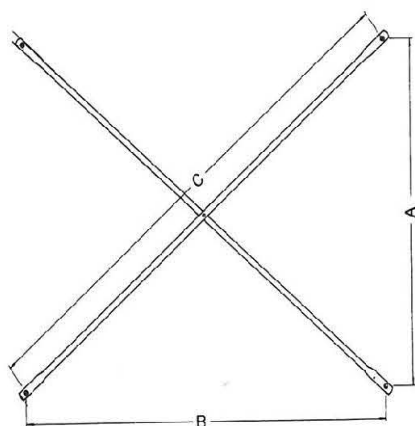


品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	重量(kg)
A14	1,219	1,829	2,198	4.2
A11	1,219	1,524	1,952	3.7
A13	1,219	1,219	1,724	3.3
A012	1,219	914	1,524	2.9
A12	1,219	610	1,363	2.6
A19	914	1,829	2,045	3.9
A18	914	1,524	1,777	3.4
A07	914	914	1,293	2.4
A09	914	610	1,099	2.1
A08	610	1,829	1,928	3.7
A9	610	1,524	1,642	3.1
A06	610	610	863	1.7
A16S	280	1,829	1,850	3.5
A16	280	1,524	1,549	3.0
A05	280	1,219	1,251	2.5
A04	280	914	956	1.9
A03	280	610	671	1.4

品名	手すり柱
品番	A-25
重量	3.0kg

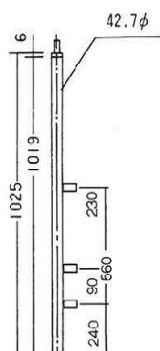


品名	手すり				
品番	A-31	A-32	A-29	A-27	A-28
A(mm)	1829	1524	1219	914	610
重量	2.2kg	1.5kg	1.2kg	0.9kg	0.6kg




品名	かべつなぎ					
品番	H200	H300	H400	H600	H800	H1000
A(mm)	200~250	240~330	320~490	480~670	670~860	860~1050
重量	0.91kg	1.03kg	1.28kg	1.57kg	1.78kg	2.07kg

品名	KSかべつなぎ	
品番	H400	H600
A(mm)	250~410	380~760
重量	1.3kg	1.6kg



品名	養生枠				
品番	N4055Y	N1555Y	N1255Y	N3055TY	N6155TY
A(mm)	1814	1509	1204	910	606
B(mm)	858	858	858	868	868
重量	10.0kg	9.0kg	7.5kg	5.0kg	4.0kg

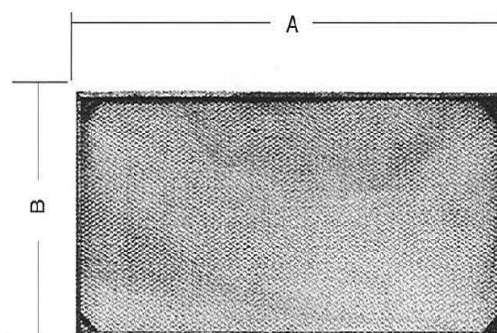

セフティホルダー(階段手摺棒)

(作業床の階段開口部の墜落事故防止手摺棒)

①あらゆる建枠に取り付け可能



- ・固定袖部は伸縮自在構造。
900mm～1,200mm巾の枠に取り付けできます。
- ・水平材パイプを伸縮調節でミリサイズ、インチサイズに変更できます。

②コンパクトに保管

固定袖部は手すり枠の中に収納でき、運搬、在庫管理が容易。


③取り付け、取り外しが簡単

シンプルで軽量に仕上げていますので、高所作業でも安全・スピーディに作業することができます。

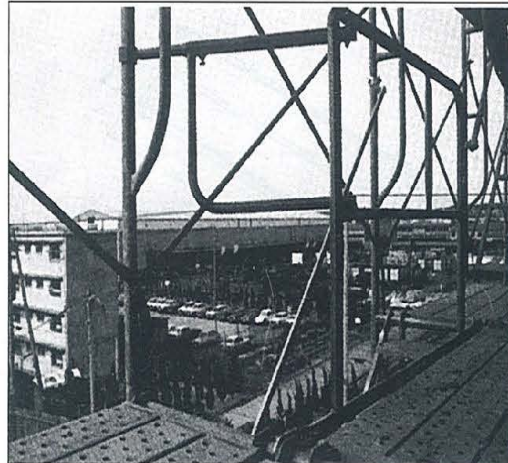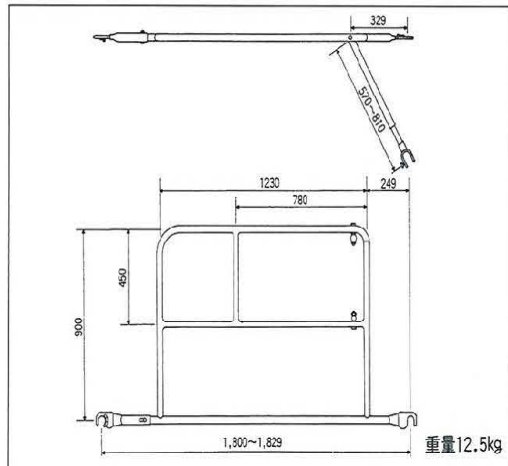


ハンドレール (階段手摺)

(枠組足場の階段昇降部に使用する安全用手摺)

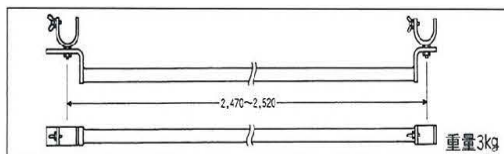

ストッピングバー (コーナー行き止め)

(枠組足場のコーナー行き止めに使用)

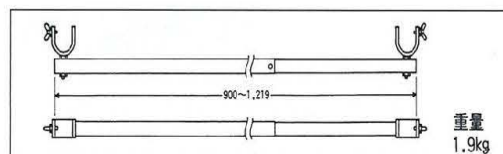

①ミリサイズ、インチサイズ兼用

長穴プレートの調節により自由な位置に取り付けられ、ワンスパンごとに装着することができます。



②自由な取り付け方法


取り付け方法はクランプ仕様になっていますので、左右どちらの昇降にも取り付けすることができます。

①枠巾900～1,200mm兼用


伸縮構造を採用していますので、ミリ、インチの両サイズに取り付け可能です。

②取り付け簡単

タテ地材に取り付け、ネジ止めする簡単な構造になっています。



ローリングタワー

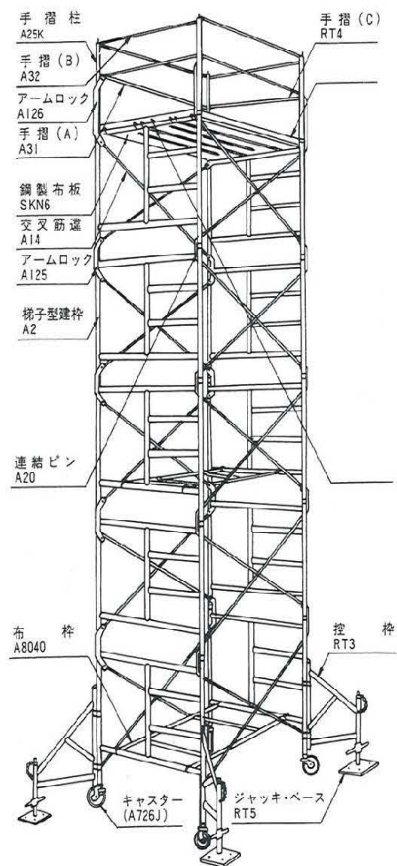

■部材表


作業面高さ 部材名(品番)	1段	2段	3段	4段	5段	6段	7段
梯子型建柱(A2)	2	4	6	8	10	12	14
交叉筋違(A14)	2	4	6	8	10	12	14
オートジョイント(A20X)	4	8	12	12	16	20	24
手摺柱(A25K)	4	4	4	4	4	4	4
手摺A(A31)	4	4	4	4	4	4	4
手摺B(A31)	2	2	2	2	2	2	2
鋼製布板(SKN6)	3	5	7	9	11	13	15
車輪(A726J)	4	4	4	4	4	4	4
※控 枠(RT3)			4	4	4	4	4
ジャッキ・ベース(RT5)			4	4	4	4	4

〔 RT1～RT5はローリング・タワー専用部材です。 〕
 他は枠組足場との共通部材です。
 ※この場合のローリングタワーは控枠の開き角度135°
 に設定してあります。


■使用上の注意

- (1) 足場に積載荷重を表示し、その荷重以上積載しないこと。
- (2) 足場には偏心荷重、水平荷重および衝撃荷重をなるべく与えないようにすること。
- (3) 作業床上では脚立、はしごなどは使用しないこと。
- (4) 枠組構造部の外側空間を昇降路とする移動式足場は同一面より同時に2名以上の者が昇降しないこと。
- (5) 作業員を乗せたまま移動しないこと。
- (6) 傾斜面での使用については、脚柱ジャッキによって枠組構造部を鉛直に立て、作業床の水平を保持すること。
- (7) 作業者が無理な姿勢で作業を行わないで済むように作業箇所に近接した位置に足場を設置すること。
- (8) 脚輪のブレーキは、移動中を除き常に作動させておくこと。
- (9) 移動路面および移動空間にある障害物は撤去すること。


連結クランプ 規格CC-42 伸縮ジャッキ 規格EJ-32

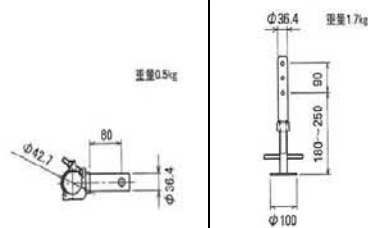

幅 木 規格FH-18 控えわく 規格ST-508A

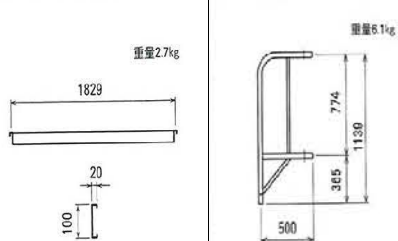


階段わく吊り下げ材




重量：2.5 kg

梁棒・梁渡し・方杖・梁棒取付金具

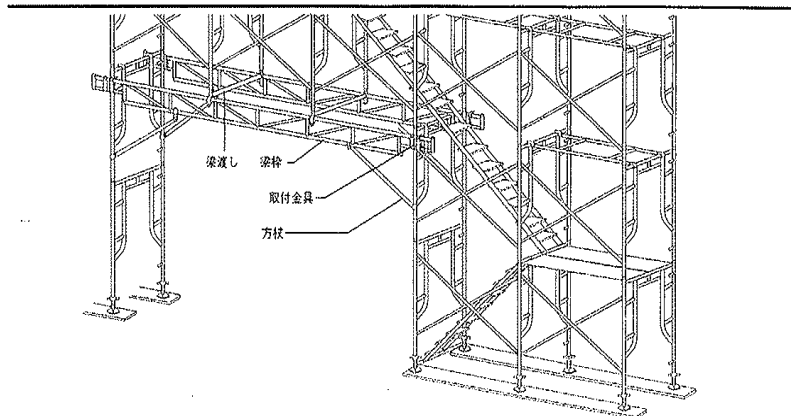


品名 梁棒

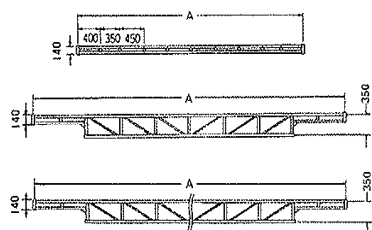

記号	スパン	A	重量 kg
A-148	2	4200	25
A-147	3	6000	40
A-146	4	7800	52

品名 梁渡し



記号	A	重量 kg
A-150	1219	10.2
A-152	914	6.5
A-153	610	5.9


品名 方杖
規格 KG-15

●重量 ……5.5 kg




品名 梁棒取付金具
規格 A-1453

●重量 ……2.7 kg



LBマット

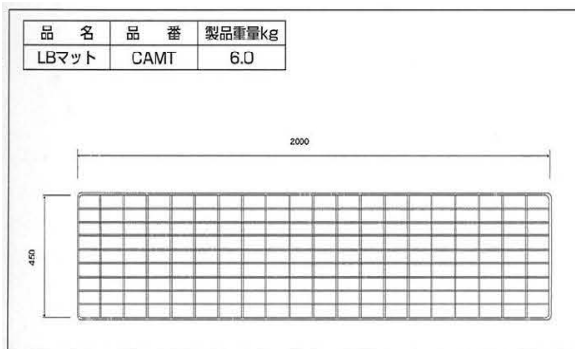

足場板(軽量)

LONG STAGE

ロングステージ軽量鋼製足場板

40Hタイプ

ロングステージ	14.0kg
合板足場板	20.0kg

ロングステージの材料は高張力鋼板を使用していますので、重量も14kgと軽量です。

軽量、頑丈で
安心設計の鋼製足場板

特徴

① 信頼できる強度

KYCのロングステージは厚みは40mmで独特の構造によりたわみ、ねじれに対して頑丈な安全設計をしています。

③ 長期の使用ができる経済性

床材に厚さ1mmの高張力鋼板を使用し、腐食、衝撃に強く耐久性に優れています。合板製に比べて使用年数が大きく違います。


② 安心できる安全性

裏面のすべり止め材は高分子系樹脂をゴム状に加工しておりすべりにくく、また取付部を工夫することにより剥離しづらい構造になっております。擦り減った場合の補修も用意に行えます。




④ 持ち運びが便利


運搬の際、端部のはり材の凹部に手を入れて、つかむ事ができます。



構造

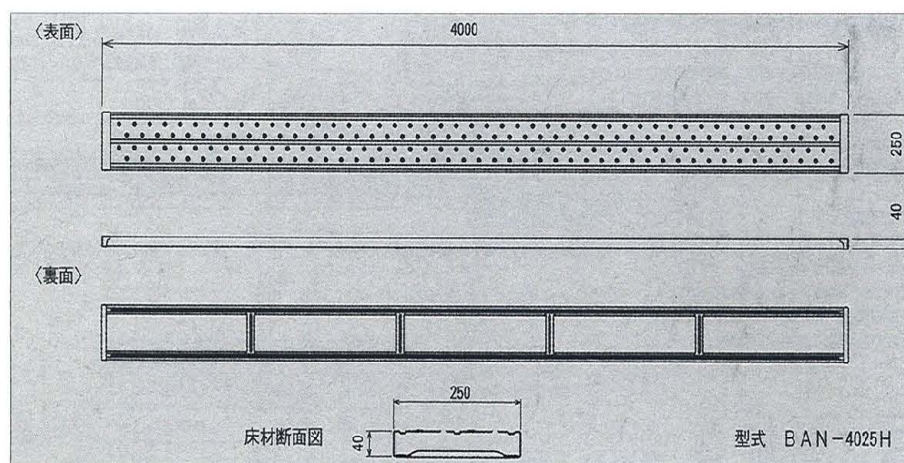

性能試験(曲げ強度)

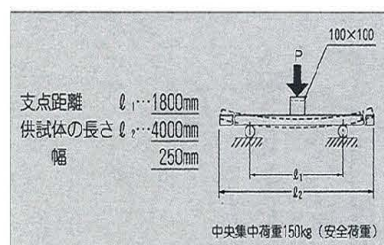

構造

断面積 A	3.90m ²
断面係数 Z	3.15m ³
断面二次モーメント I	9.16m ⁴


仕様

形式	寸法m/m	重量
BAN-4025H	250 × 4,000	14.0kg
BAN-3205H	250 × 3,000	10.6kg
BAN-2025H	250 × 2,000	7.2kg


※製品改良等により予告なく仕様変更する事があります。

足場板(合板)


品 名	合板足場板 (上)	
品 番	G2840	G2820
長 さ (mm)	4000	2000
重 量 (kg)	18.0	9.0
許容曲げ応力度	165kg/cm ²	
ヤング率	9 × 10 ⁸ kg/cm ²	

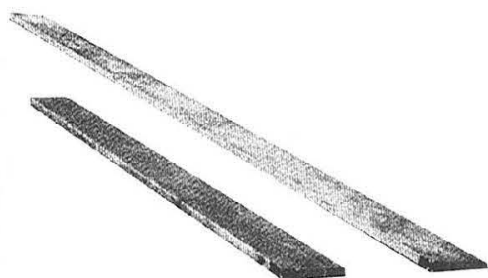


●厚さ巾



品 名	合板足場板 (下)	
品 番	G2840S	G2820S
長 さ (mm)	4000	2000
重 量 (kg)	18.0	9.0

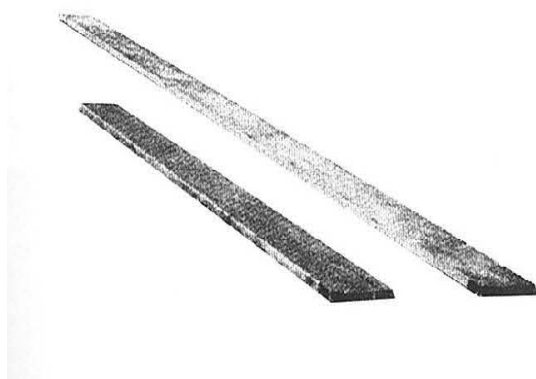


●厚さ巾





脚立・自在ステップ

QCステップ			
品名	6ガタS	4ガタS	3ガタS
品番	6ガタS	4ガタS	3ガタS
H	1,735	1,190	865
A	675	570	500
B	985	695	500
C	320	320	320
D	175	175	175
E	52	52	52
ステップ間隔	一段	535	390
	二段	400	400
	三段	400	400
	四段	400	400
重量	13.5kg	9.7kg	7.4kg

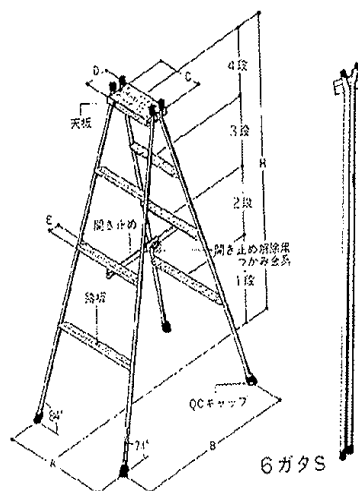

記号	A	重量 kg
K-9	2600	15.0

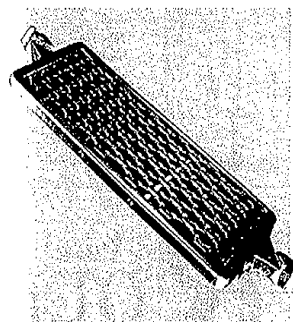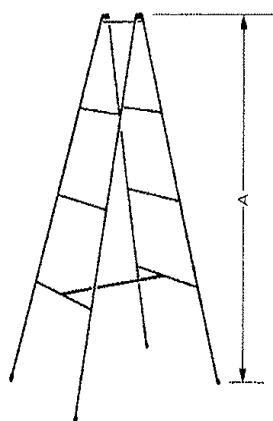

250mm×615mm巾
自在ステップエキスパンド
(重量4kg)
(パイプ間隔=730mm)

アルミ梯子

品名	アルミ梯子	
品番	ALF30	ALF40
重量	6.5kg	8.5kg
許容荷重	120kg	120kg
全長 (m)	3.07	4.1
正面有効巾内寸 (mm)	348	348
ステップ間隔 (mm)	330	330




品名	アルミ梯子	
品番	ALF36	
重量	15.8kg	
許容荷重	120kg	
全長 (m)	6.06	
縮長 (m)	384	
正面有効巾内寸 (mm)	上はしご322	下はしご348
ステップ間隔 (mm)	330	



伸縮ブラケット・キャットウォーク

品名	伸縮ブラケット			先端クランプ
品番	NKB-500	NKB-750	NKB-1000	ARC-3
調節範囲 (mm)	336~491	564~749	806~991	
重量 (kg)	3.6	4.8	6.7	

■伸縮ブラケット

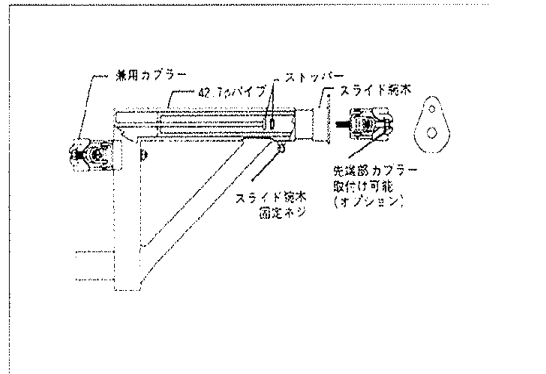


■試験成績表

コード	600kgおけるすべり(mm)		中央部強度(kg)		先端強度(kg)	
	試験値	合格値	試験値	合格値	試験値	合格値
NKB-500	0.3	10以下	2060	900以上	965	580以上
NKB-750	0.2	10以下	2144	900以上	675	580以上
NKB-1000	0.07	10以下	1876	900以上	718	580以上

キャットウォーク


製品の仕様

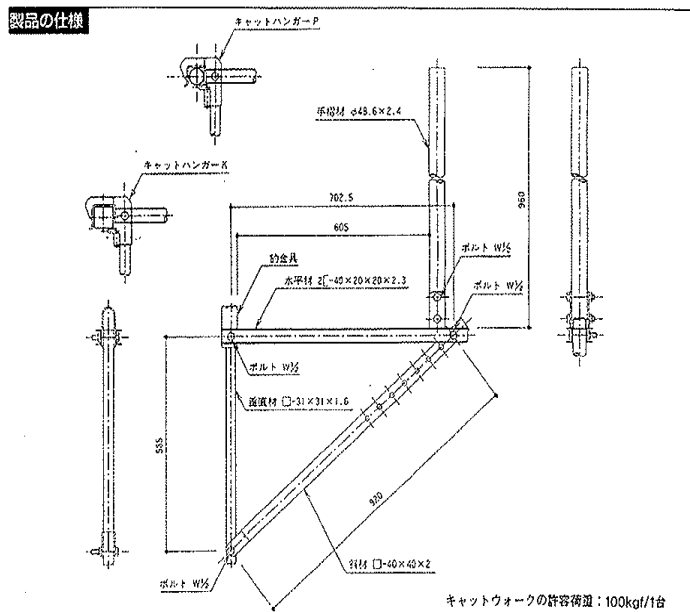

鋼管類(丸パイプ)

■単管パイプ

規 格	一般構造用炭素鋼鋼管	JISG3444 φ 3種STK51(48.6 φ × 2.4)
表 面 処 理	溶融亜鉛メッキ (ドブメッキ)	JISH8641 及び JISH9124 規格=JISH8641-HDZ40(付着量400g/m ² 以上)

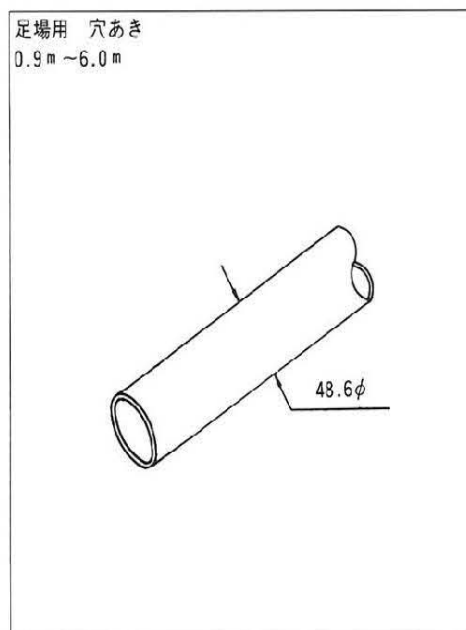

■断面性能

断 面 積 A	断 面 2 次 モーメント I	断 面 2 次 半 径 i	断 面 係 数 Z
3.483cm ²	9.32cm ⁴	1.64cm	3.83cm ³

■長さ別一覧表




長 さ	重 量 kg	長 さ	重 量 kg
6.0M	16.38	3.0M	8.19
5.5M	15.02	2.5M	6.83
5.0M	13.65	2.0M	5.46
4.5M	12.29	1.5M	4.10
4.0M	10.92	1.2M	3.28
3.5M	9.56	1.0M	2.73

パイプサポート

品 名	パイプサポート
品 番	90型
重 量	14.5kg
安全荷重	2,000kg


品 名	パイプサポート
品 番	60型
重 量	12.0kg
安全荷重	2,000kg

品 名	パイプサポート
品 番	40型
重 量	9.5kg
安全荷重	2,000kg

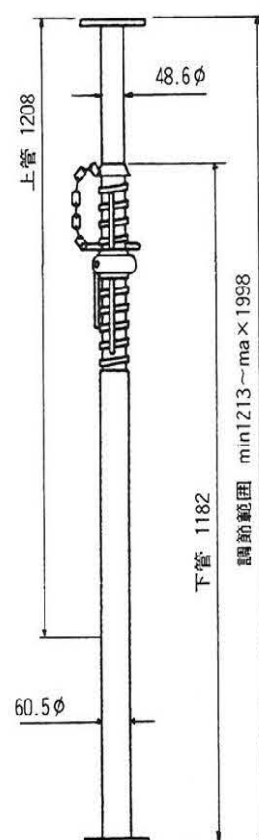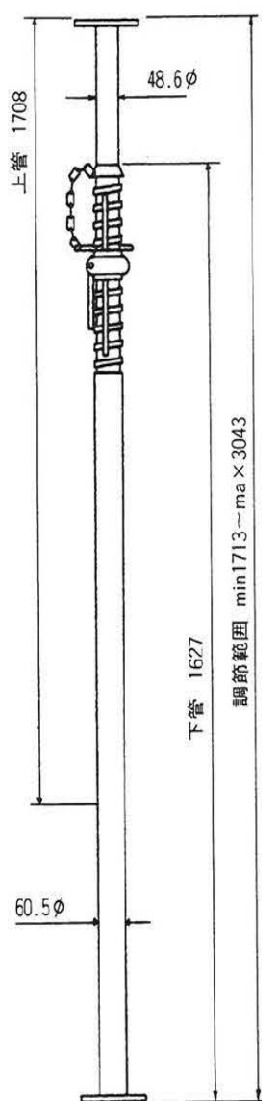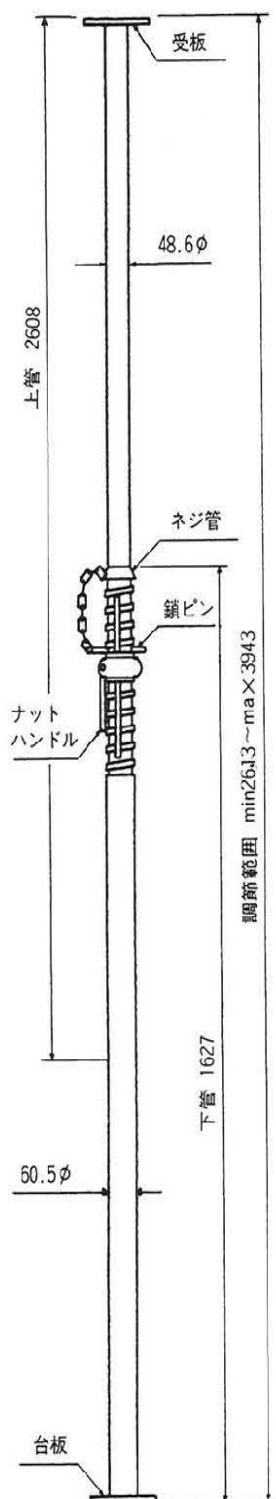


パイプサポート


品 名	パイプサポート
品 番	30型
重 量	7.5kg
安全荷重	2,000kg

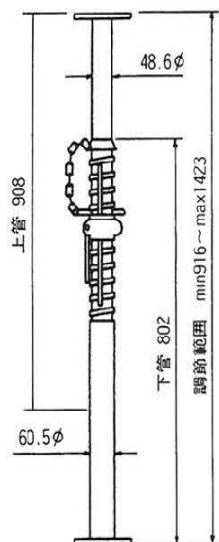

品 名	パイプサポート
品 番	20型
重 量	6.0kg
安全荷重	2,000kg

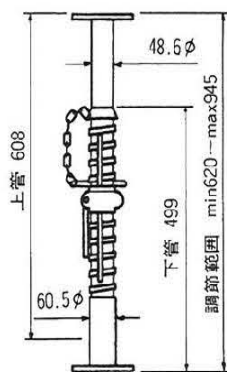

■フランジ





板厚8mm

仮囲い鋼板


■公衆災害の防止(建築基準法)

- 工事現場周辺は第三者に対する危害止のため(建築工事)地上から、高さが1.8m以上の仮囲いを設置(土木工事)地上から高さが1.2m以上の柵を設置
- 通行者に対する落下物の防護措置をすること。
- 作業場出入口は作業に必要な限り閉鎖するとともに、関係者以外の立入禁止の表示板をかかげ、車両等の出入口には誘導員を配置すること。

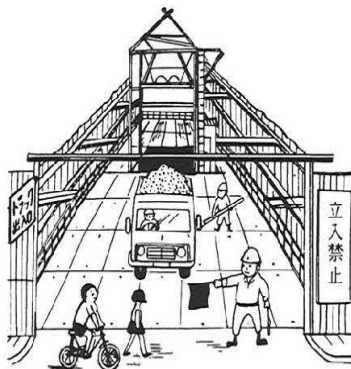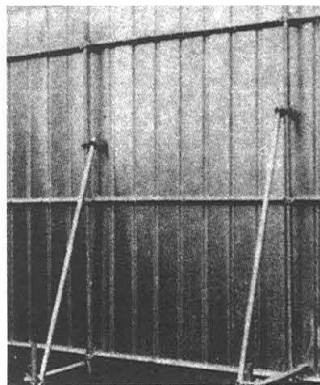

■安全鋼板

●I型(仮囲用)

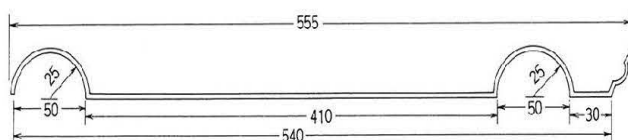

品名	フックボルト
重量	60g



形式	厚さ T(mm)	全断面積 A(cm ²)	単位重量 kg/M	換算重量 m ² /kg	重量/枚 M	断面性能					材質
						重心の位置(m)		慣性モーメント	回転半径	断面係数	
I型	1.2	7.34	6.03	11.2	18.1	cy1cm	cy2cm	jx(cm ²)	ix(cm)	zx(cm ³)	SPGC
						2.147	0.473	9.532	1.155	2.25	

(B)フックボルト取付位置

(取付穴10mm)

品番	SSK200	品番	SSK300
重量	12.1kg	重量	18.1kg